# ECOMOTEUR EM70X
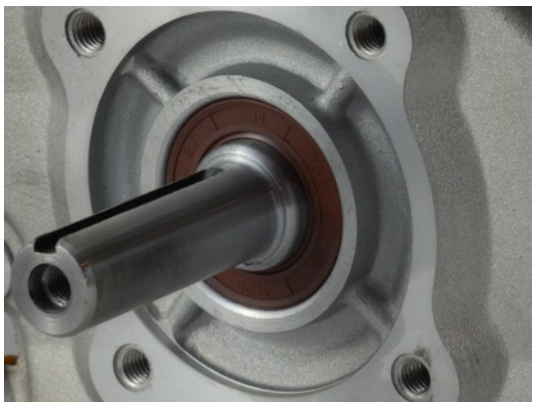
| Type du moteur | 4 temps OHV refroidissement à air |
|---|---|
| Disposition cylindre | monocylindre |
| Système d'allumage | TC electronic |
| Puissance nette | 4.4kw@3600rpm |
| Cylindrée | 212cc |
| Niveau sonore | <104db |
| Couple maximum | 13.5Nm/2500rpm |
| Consommation de carburant | 1.7 litres / heure |
| Système de démarrage | Par lanceur (électrique en option) |
| Lubrification | Eclaboussures de pression |
| Alerte niveau d'huile | Equipée en standard |
| Dimensions (L x l x H) | 342 x 362 x 335 |
| Filtre à air | Demi - sec (à bain d'huile en option) |
| Alésage x course | 70 x 55 |
| Poids à sec (kg) | 17.1 |
| Temps de marche (réservoir plein) | 2.5 heures environ |
| Capacité du réservoir d'essence | 3.6 litres |
| Capacité d'huile moteur | 0.6 litres |
| Garantie | 1 an |